


P4 P3 P2 P1

HDSP-7503 HDSP-7503 HDSP-7503 HDSP-7503

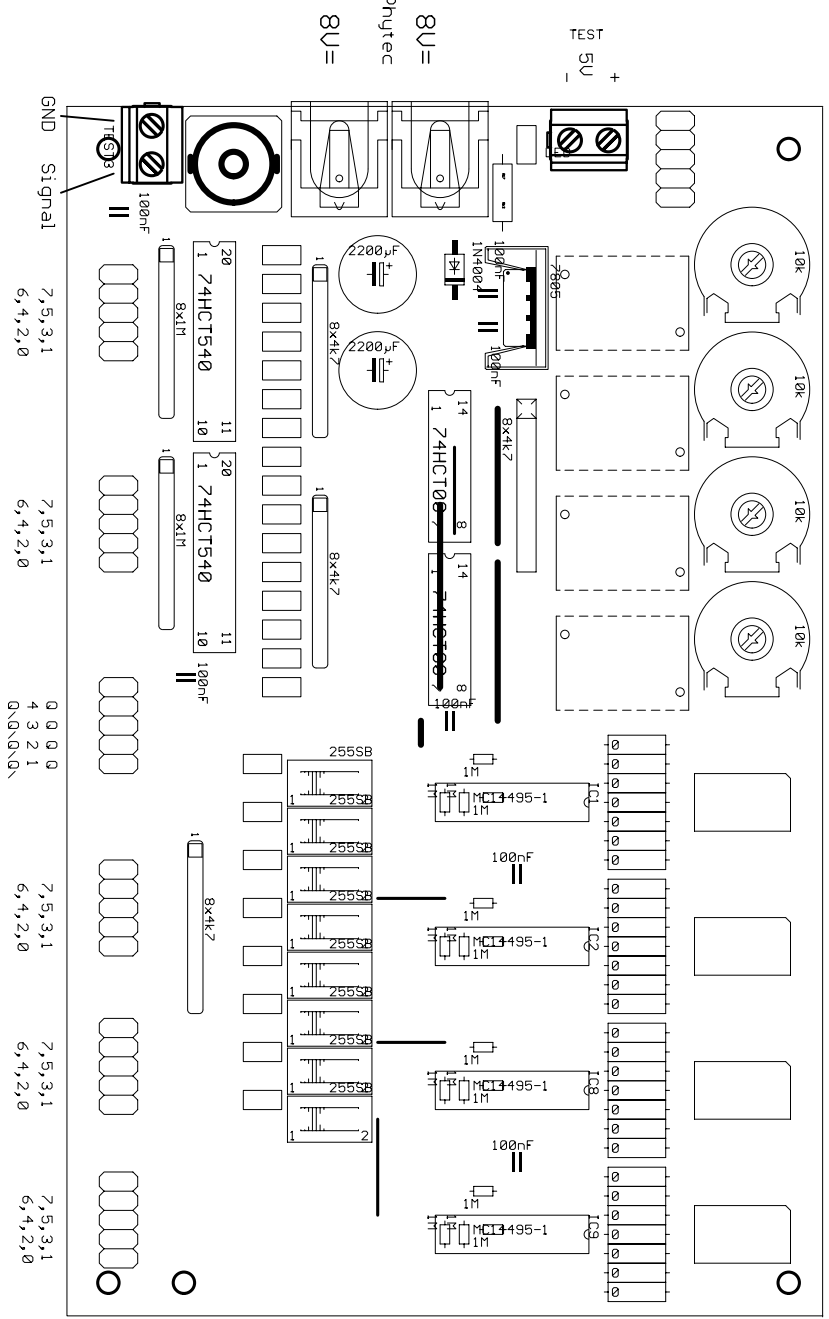

Vorwiderstände 0 Ohm, Rv
sind im Treiber/Decoder-IC
enthalten.

8V=
Buchsen von Fa. Phyttec
Best. Bez. U029

Flachbandkabel Stecker	KitCom-167 I/O-Board
br 1	1
rt 2	0
or 3	3
ge 4	2
gn 5	5
bl 6	4
vi 7	7
gr 8	6
us 9	NC
su 10	NC

GND Signal 7,5,3,1 7,5,3,1 0 0 0 0 7,5,3,1 7,5,3,1 7,5,3,1 7,5,3,1
6,4,2,0 6,4,2,0 0\0\0\0\ 6,4,2,0 6,4,2,0 6,4,2,0 6,4,2,0

mit HEX-Anzeige

Bezeichnung: IOHEX

Verwendung: I/O-Board für KitCom-167 o.ä. Ver.s.:
Bearbeiter:

Datum: 15.01.1999 14:03:30 Blatt: 1/1